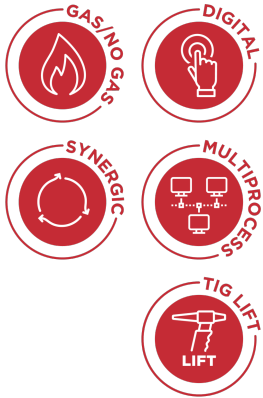


# AEROPROCESS 2000

Ref. 56168


**SOLTER**


- Máquina soldar MIG Sinérgico Multiproceso.
- 200 amperios al 45%.
- Conexión **230V-1ph**.
- Increíbles resultados en **todos los materiales** (Acero, Aluminio, Inoxidable, etc.).
- Admite D300 (**15kg**).
- Incluye pinza de masa.

## Principales características:

- Máquina de hilo **multifunción** capaz de soldar mediante los procesos **MIG-MAG (con y sin gas)**, **TIG Lift-Arc** y **MMA**.
- Control sinérgico del proceso de soldadura con preselección del trabajo a realizar.
- Control de altura del arco para conseguir una soldadura **libre de proyecciones**
- **Crater Filling regulable**, para un acabado del cordón de soldadura perfecto.
- Ideal para soldaduras con **GAP** (separación entre piezas)
- Posibilidad de **ajuste por velocidad de hilo (m/min.)** y **por corriente (Amp)**
- Lectura en tiempo real de tensión (Volt) e Intensidad (Amp) durante la soldadura. Al terminar, el equipo muestra el promedio de ambos parámetros.
- Control del consumo del hilo utilizado, permitiendo calcular el coste de cada proceso.
- Posibilidad de **almacenar hasta 10 programas**
- Excelentes resultados con **programas pre-cargados** en la soldadura de: Acero al Carbono (SG3), Inoxidables (Ss-309, Ss-316), Aluminio (AL-5356, AL-4043), Cobre-Silicio (CuSi3), Tubulares (Fc-Rutile, Fc-Basic, Fc-316) y Tubular sin gas (E71T-GS)

# AEROPROCESS 2000

Ref. 56168

## CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Generales	
Intensidad a 60%(100%) a 40°C	170A (130A)
Intensidad MAX.	200A
Rango de regulación	20 - 200A (15-24V)
Rendimiento 40°C	45%

Técnicos	
Bobina de hilo utilizable	D300 - 15kg
Electrodos utilizables MMA	1.6mm - 4.0mm
Electrodos utilizables TIG	1.6mm - 3.2mm
Potencia motor	30W
Rodillos arrastre	2R
Velocidad de hilo	0.....10m/min

Estructurales	
Dimensiones	600x272x380mm
Indice de protección	IP23
Normas	UNE EN 60974-1 EN 60974-10 Clase A
Panel regulación	AEROPROCESS SYNERGIC
Peso	19kg
Ventilación	FORCED

Eléctricas	
Tensión de red	230V - 1Ph
Fusible	25A
Potencia absorbida max.	9kva
Voltaje en vacío	74V

## ACCESORIOS OPCIONALES

Ref. 06029

**ANTORCHA 4m TIG SR-26  
D35/50**



Ref. 06126

**CONJ. 3m Cu 25mm 35-50  
PORTA ELEC. 200A**



Ref. 55988

**RODILLO Di.10 De. 30 1,0 - 1,2  
AL**



Ref. 56052

**ANTORCHA MIG 3m SX-25 Al**



Ref. 56116

**RODILLO Di. 10 De. 30 0,8 - 1,0  
TUB**



Ref. 56210

**ADAPTADOR TIG  
AEROPROCESS**



Ref. 56241

**CARRO UTS 300**



Ref. 56246

**REGULADOR R25 AR/CO2**

